




- **Capteur a traction**
- **3000 divisions OIML R60 classe C**
- **Hermétiquement scellé**
- **Support élastique d'acier inoxydable**
- **Étanchéité IP67 (EN60529)**

CTC-1

150-300-500-750-1000 Kg

Caractéristiques techniques

Classe de précision	C3
Sensibilité	2mV/V±1%
Vmin	8000
Erreur maximale combinée	0.02% N.L
Tension d'alimentation	5..15V
Résistance d'entrée	386±5Ω
Résistance de sortie	350±5Ω
Marge de température compensée	-10..40°C
Résistance d'isolement	>5000MΩ
Longueur câble	4m

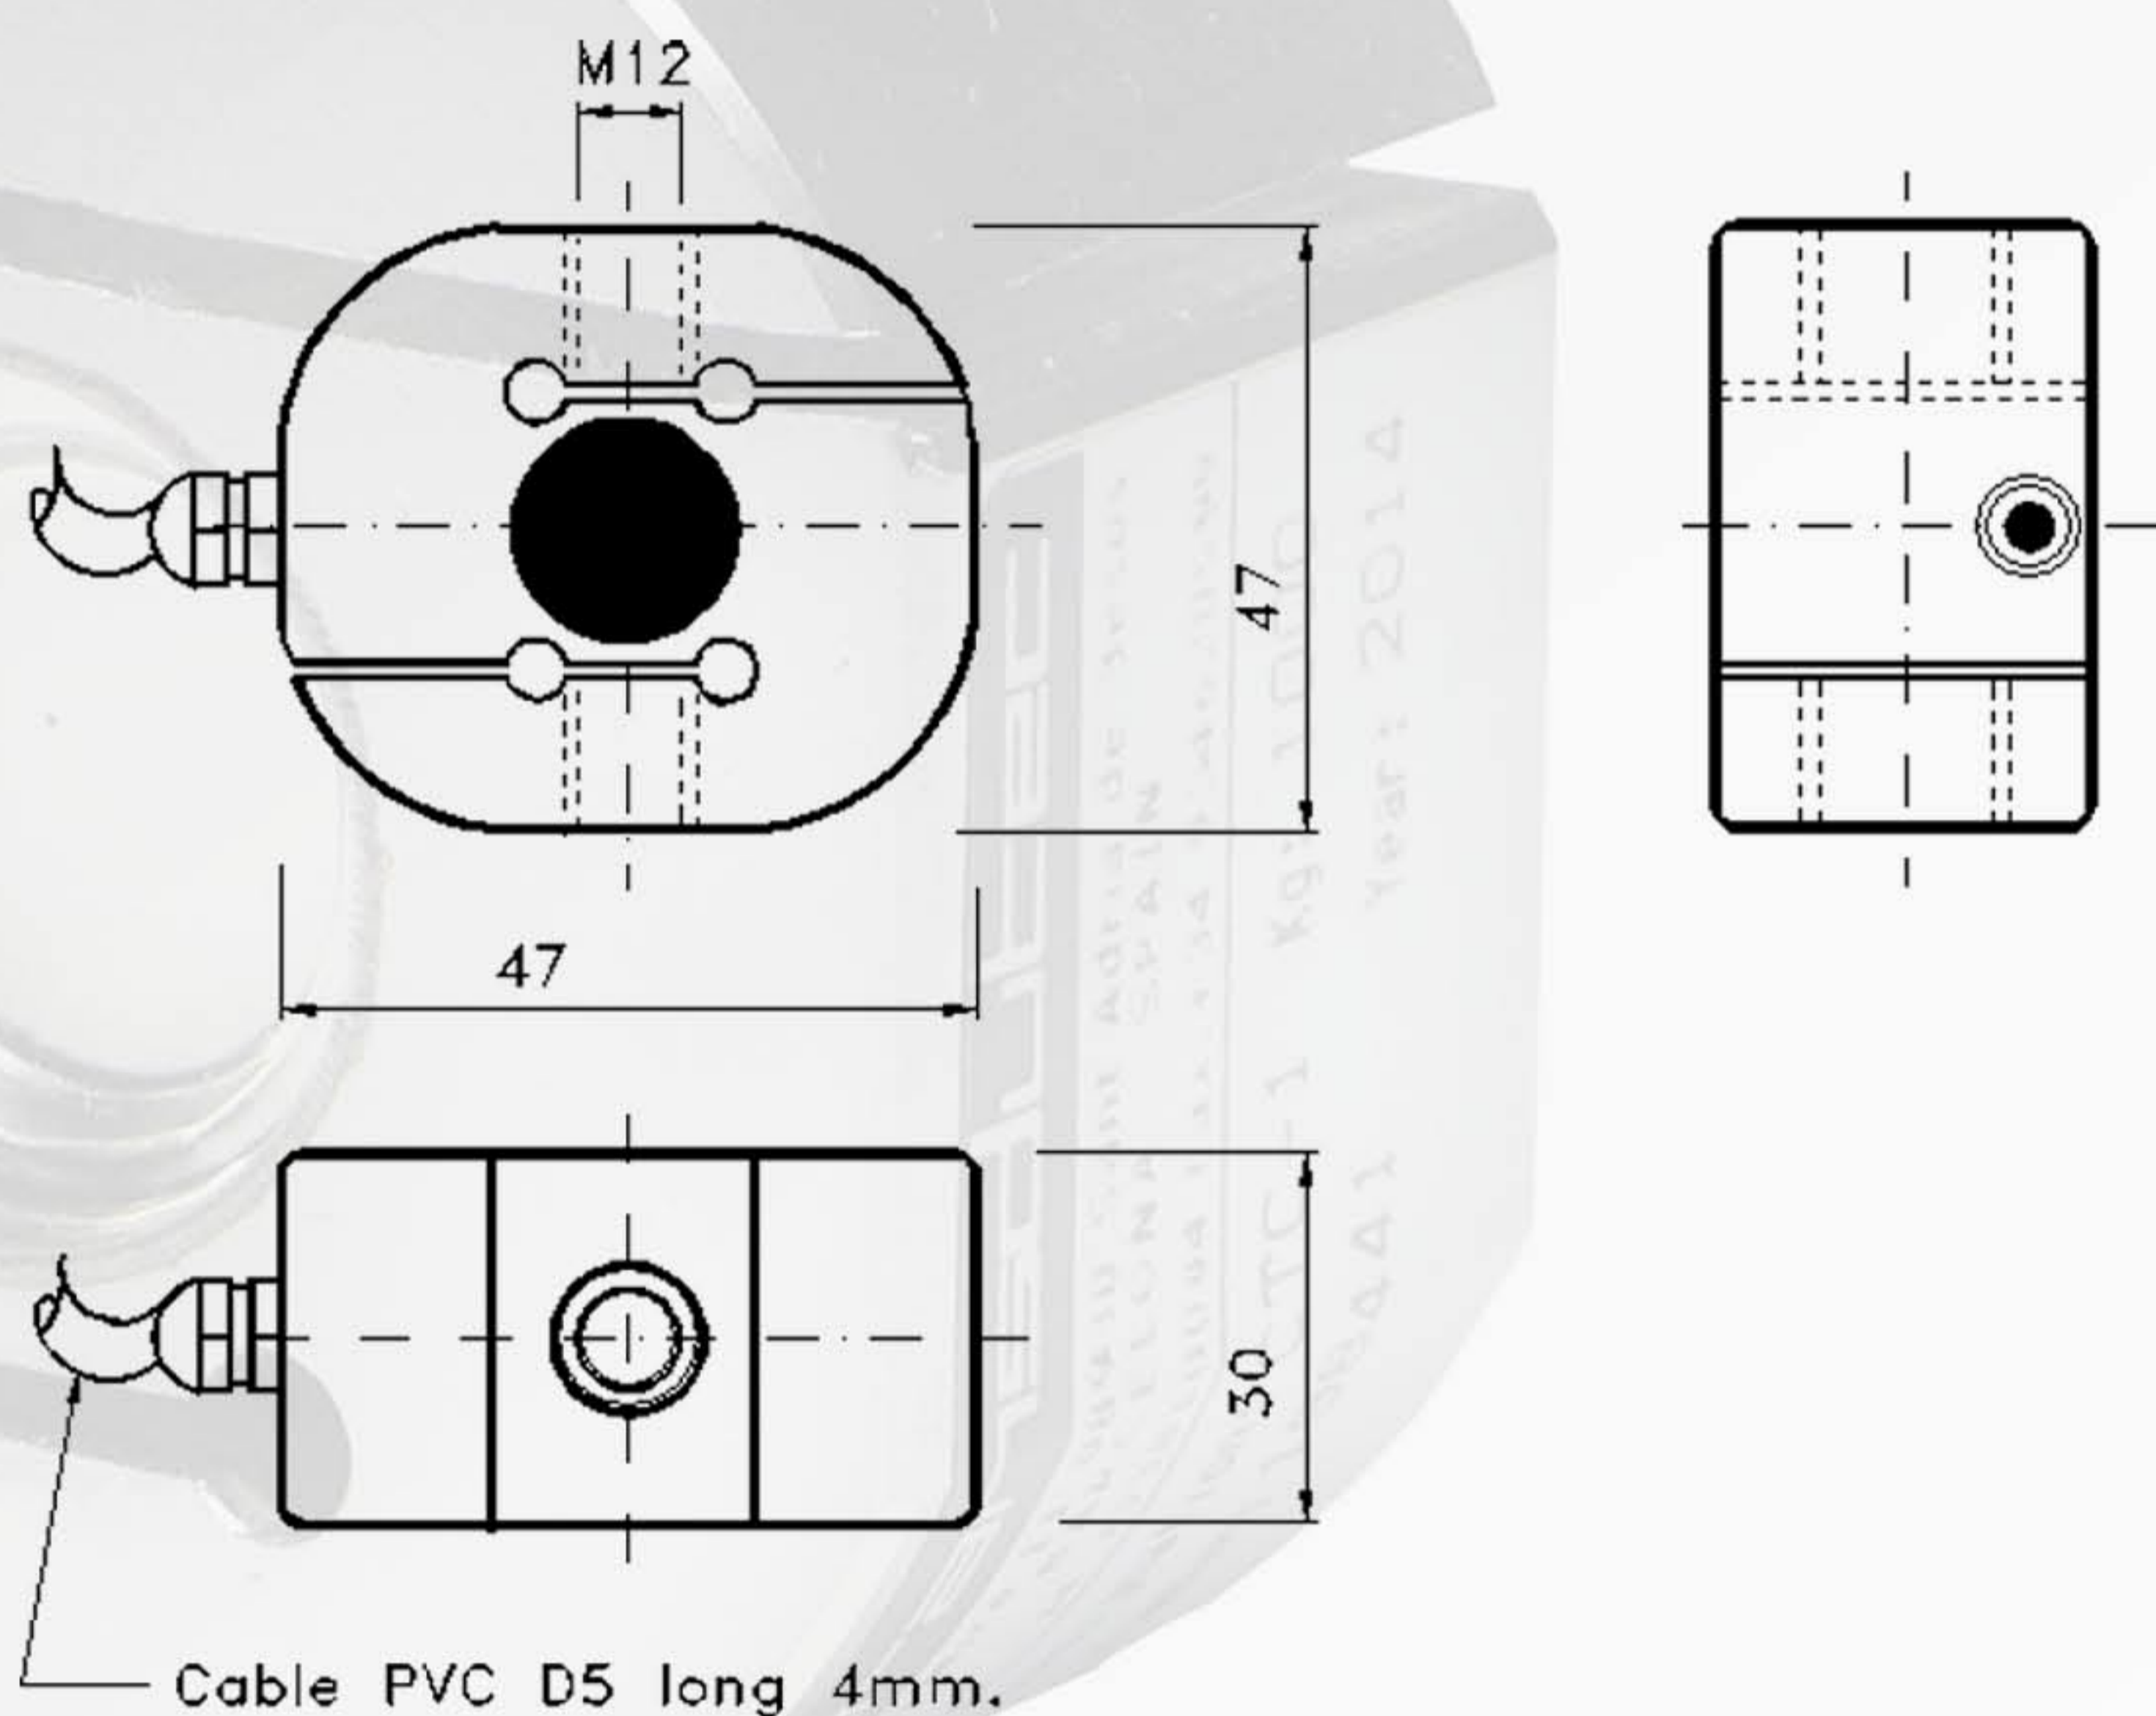

Connexion électrique

